
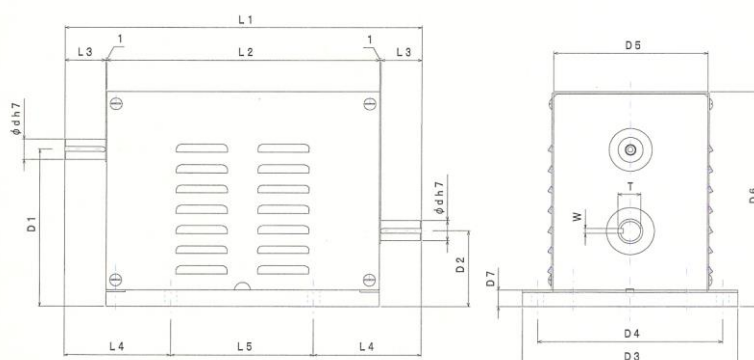


制御機器 (Controlled equipment)

インク粘度管理機器

クラッチ (Clutch)

正逆方向転換クラッチ Series

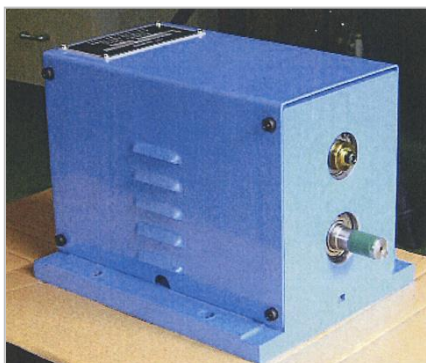

■仕様

形 名	静摩擦 トルク (Nm)	コイル		入出力軸 回転比	許容回転 速度 (r/min)
		電流 (A)	電力[温度] (W[°C])		
① 7Nm 正逆方向転換クラッチ	7	0.29	7[75]	1 : 1	600
② 12Nm 正逆方向転換クラッチ	12	0.63	15[20]	1 : 1	600
③ 25Nm 正逆方向転換クラッチ	25	0.33	8[75]	1 : 1	600

■外形寸法

形 名	L1	L2	L3	L4	L5	D1	D2
① 7Nm 正逆方向転換クラッチ	285	221	31	87.5	110	118.5	61
② 12Nm 正逆方向転換クラッチ	285	221	31	87.5	110	118.5	61
③ 25Nm 正逆方向転換クラッチ	350	268	40	105	140	155	61

形 名	D3	D4	D5	D6	D7	キー部		
						d	W	T
① 7Nm 正逆方向転換クラッチ	170	150	120	164	16	15	5	17
② 12Nm 正逆方向転換クラッチ	170	150	120	164	16	15	5	17
③ 25Nm 正逆方向転換クラッチ	210	180	150	212	16	20	5	22