


巻取装置 (Take-up equipment)

ダンサー制御強制巻取型 (Dancer control drive type)

WTuF (Fs)- Series

WPTuF (Fs)- Series

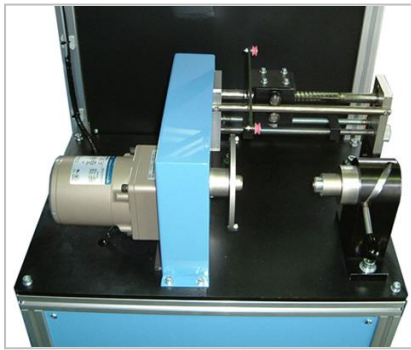

WTuF (Fs)-A Series



WTuF (Fs)-C Series



WPTuF (Fs)-A Series

撚線機・撚合機、押出機他加工ライン等から出線されたケーブル・ワイヤーを巻き取る巻取装置です。

弊社のサプライ装置と組み合わせて巻替ラインとしても使用できます。

- WTuF (Fs)- Series は、ポビン駆動モーター+アーム式ダンサー による ダンサー制御 ポビン強制巻取型で、コンパクト型の極細線用になります。
- WPTuF (Fs)- Series は、ポビン駆動モーター+アーム式ダンサー による ダンサー制御 ポビン強制巻取型で、サプライ装置・巻取装置兼用になります。

■主仕様

①巻取ポビン	WTuF (Fs)-A 鏑径 ϕ 130 [P-3] ~ ϕ 200 [P-10] WTuF (Fs)-C 鏑径 ϕ 40 [P-1G] ϕ 60 [PL-5G] ϕ 80 [NR-80] ϕ 100 [P-1] WTuF (Fs)-E 鏑径 ϕ 80 [NR-80] ~ ϕ 300 [P-30] WPTuF (Fs)-A 鏑径 ϕ 200 [P-10] ~ ϕ 300 [P-30]
②ポビン支持	シャフトレス式 手動レバー装着
③張力調整	WTuF (Fs)-A ダンサーとウエイト手動調整による定張力機械式 WTuF (Fs)-C 軽量ダンサーとウエイト手動調整による定張力機械式 WTuF (Fs)-E ダンサーとウエイト手動調整による定張力機械式 WPTuF (Fs)-A ダンサーとウエイト手動調整による定張力機械式
④トラバース	WTuF (Fs)- ロールトラバース リングトラバース式 WPTuF (Fs)- ロールトラバース 直動シリンダー式
⑤装置据付面積と重量	約 0.73m × 0.50m 約 200kg WTuF (Fs)-200A 約 2.10m × 1.00m 約 600kg WPTuF (Fs)-300A

※安全カバー・安全柵はオプションにてご要望にお応えします