


捻回試験機 (Twisting test machine)

横型 (Side type)

TTwF (Fs)-A-S Series

TTwC-B-S Series


TTwW-C-S Series

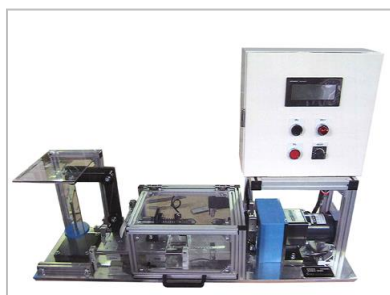

TTwF (Fs)-A-S Series



TTwP-B-S Series

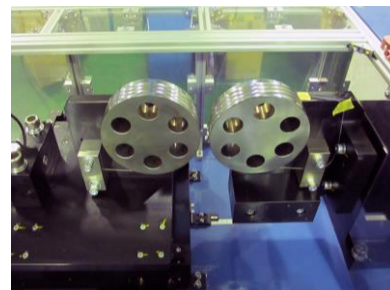

TTwW-C-S Series

ケーブル・ワイヤーを繰り返し捻回させ、耐久性を試験する試験機です。

本 Series は、可動部がチャック式及び、クランプ式の捻回試験機で、捻回駆動は AC サーボモーターの回転運動に依ります。

- TTwF (Fs)-A-S Series は、横型卓上式、ケーブル・ワイヤーの極細線用になります。
- TTwP-B-S Series は、横型、ケーブル用になります。
- TTwW-C-S Series は、横型、ワイヤー用になります。

■主仕様

| | | | |
|------------|-----------------|---------------------|----------|
| ①適用試材径 | TTwF (Fs)-A-S | φ 0. 05mm～φ 0. 20mm | |
| | TTwP-B-S | φ 0. 80mm～φ 3. 30mm | |
| | TTwW-C-S | φ 1. 50mm～φ 5. 00mm | |
| ②断線検出 | TTwF (Fs)-A-S | 導通検出 | |
| | TTwP-B-S | 導通検出 | |
| | TTwW-C-S | 非捻回駆動側の移動検出 | |
| ③装置据付面積と重量 | 約 1. 00m×0. 26m | 約 44kg | TTwF-A-S |
| | 約 1. 35m×0. 40m | 約 170kg | TTwP-B-S |
| | 約 3. 00m×0. 55m | 約 860kg | TTwW-C-S |