


伸び率試験機 (Expansion test machine)

簡易型 (Simplicity type)

TE- Series

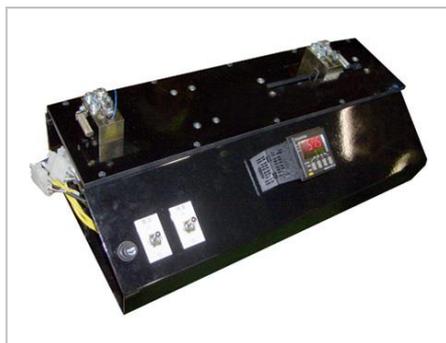

TE- Series

ケーブル[銅・銅合金線 単線にて]を直線方向に移動させ、切断するまでの伸び率を試験する試験機です。本 Series は、可動部がクランプ式の伸び率試験機で、●TE-A と●TE-B では、クランプ方法が異なります。直動はインダクションモーター回転運動とネジに依ります。

■主仕様

| | |
|------------|--|
| ①適用試材径 | TE-A $\phi 0.1\text{mm} \sim \phi 0.3\text{mm}$ (※ $\phi 0.8\text{mm}$) TE-B $\phi 0.9\text{mm} \sim \phi 3.0\text{mm}$ ※についてはご相談ください |
| ②断線検出 | 導通検出 |
| ③装置据付面積と重量 | 約 0.48m × 0.22m 約 30kg TE-A 約 0.63m × 0.25m 約 50kg TE-B |