

サプライ装置 (Pay-off equipment)

ダブル撚返し型ケージ式


(Duble twisted-back type with cage)

WPF-CDR Series

WPC-CDR Series



WPF-CDR Series

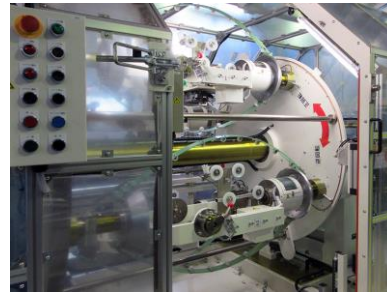

WPC-CDR Series

ケーブルを撚線機・撚合機等に供給するためのサプライ装置です。

●WPF-CDR Series

●WPC-CDR Series (特許取得済)

上記 2 種類は、ボビン駆動モーター＋アーム式ダンサー による ダンサー制御 ボビン強制繰出型のダブル撚返し型 サプライ装置になります。

●WPF-CDR Series は、極細線用になります。

■主仕様

①サプライボビン	WPF-CDR 罫経φ160 [P-5]～φ250 [P-15] WPC-CDR 罫径φ300 [P-30]～φ400 [TSB-400]
②ボビン支持	WPF-CDR シャフト貫通式 ワンタッチ装着ロック付 WPC-CDR シャフトレス式 手動レバー装着ロック付
③張力調整	WPF-CDR シューブレーキ手動目盛調整による機械式 WPC-CDR 線速信号・ボビン回転信号 入力による巻細り制御の電気式 もしくは、 HCI-DP 張力フィードバック制御システム ※レシピ化の制御システムまで、お客様のニーズにお応えしております。
④回転数	750rpm WPF-250A-CDR9H 1000rpm WPC-400D-CDR4H
⑤断線検出	タッチ式
⑥装置据付面積と重量	約 2.30m×2.30m 約 4.0ton WPF-250A-CDR9H 約 3.38m×2.32m 約 5.0ton WPC-400D-CDR4H

※安全カバー・安全柵はオプションにてご要望にお応えします