

サプライ装置 (Pay-off equipment)

強制繰出型 (Drive type)

WPP-A Series WPP-A Series (多芯用)

WPP-C Series

WPP-D Series




WPP-A Series



WPP-A Series (多芯用)



WPP-C Series

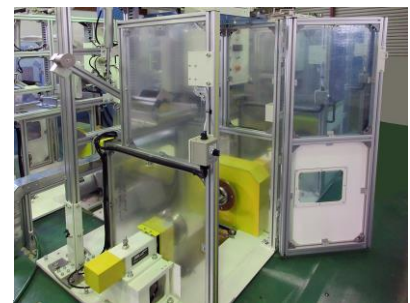

WPP-D Series

ケーブル・ワイヤーを撚線機・撚合機、押出機、他加工ライン等に供給するためのサプライ装置です。

弊社の巻取装置と組み合わせて巻替ラインとしても使用できます。

- WPP-A Series
- WPP-A Series (多芯用)
- WPP-D Series

上記3種類は、ボビン駆動モーター＋アーム式ダンサー による ダンサー制御 ボビン強制繰出型になります。

■主仕様

①サプライボビン	WPP-A 鋳経φ300[P-30]～φ400[TSB-400] WPP-C 鋳経φ300[P-30]～φ400[TSB-400] WPP-D 鋳経φ500～φ700
②ボビン支持	WPP-A シャフトレス式 手動レバー装着ロック付 WPP-C シャフトレス式 電磁弁＋エアシリンダー装着 WPP-D シャフトレス式 手動切換弁＋エアシリンダー装着 ※オプションにて電磁弁も可
③張力調整	WPP-A ダンサーとウエイト手動調整による定張力機械式 WPP-C ダンサーとエアシリンダーの手動 VR 調整による定張力電気式 ※レシピ化による制御システムまで、お客様のニーズにお応えしております。 WPP-D ダンサーとエアシリンダーの手動 VR 調整による定張力電気式
④断線検出	ダンサー下限検出にて
⑤装置据付面積と重量	約 1.00m×1.05m 約 360kg WPP-400A 約 0.93m×1.20m 約 330kg WPP-300C 約 1.23m×1.22m 約 575kg WPP-610D

※安全カバー・安全柵はオプションにてご要望にお応えします