


サプライ装置 (Pay-off equipment)
強制繰出型 (Drive type)
 WPP-C Series

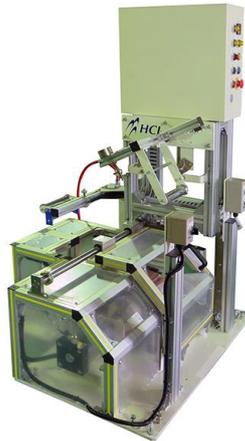

WPP-C Series

ケーブル・ワイヤーを撚線機・撚合機、押出機、他加工ライン等に供給するためのサプライ装置です。

弊社の巻取装置と組み合わせて巻替ラインとしても使用できます。

●WPP-C Series は、ボビン駆動モーター+アーム式ダンサー による ダンサー制御 ボビン強制繰出型で、●WPP-A Series・●WPP-D Series よりコンパクトで簡素化されたデザインで、コストパフォーマンスを追求しています。

■主仕様

① サプライボビン	鍔径 ϕ 300 [P-30] ~ ϕ 400 [TSB-400]
② ボビン支持	シャフトレス式 電磁弁+エアシリンダー装着
③ 張力調整	ダンサーとエアシリンダーの手動 VR 調整による定張力電気式 ※レシピ化による制御システムまで、お客様のニーズに対応しております。
④ 断線検出	ダンサー下限検出にて
⑤ 装置据付面積と重量	約 0.93m x 1.20m 約 330kg WPP-300C

※安全カバー・安全柵はオプションにてご要望にお応えします